

ЗАВОД
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Г. НИЖНИЙ НОВГРООД



+7 (831) 423-58-30

✉ 4235810@emin.ru



ПАЛАТКА СВАРЩИКА

3*3 МЕТРА

ПАСПОРТ

с инструкцией по сборке

ЭМИ НН

г. Нижний Новгород

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Палатка предназначена для защиты людей и оборудования от атмосферных осадков на время проведения сварочных и электромонтажных работ (в т.ч. монтажа кабельных муфт). Палатка Сварщика представляет собой шатер и предназначена для проведения сварочно-монтажных и прочих работ в сложных метеоусловиях.

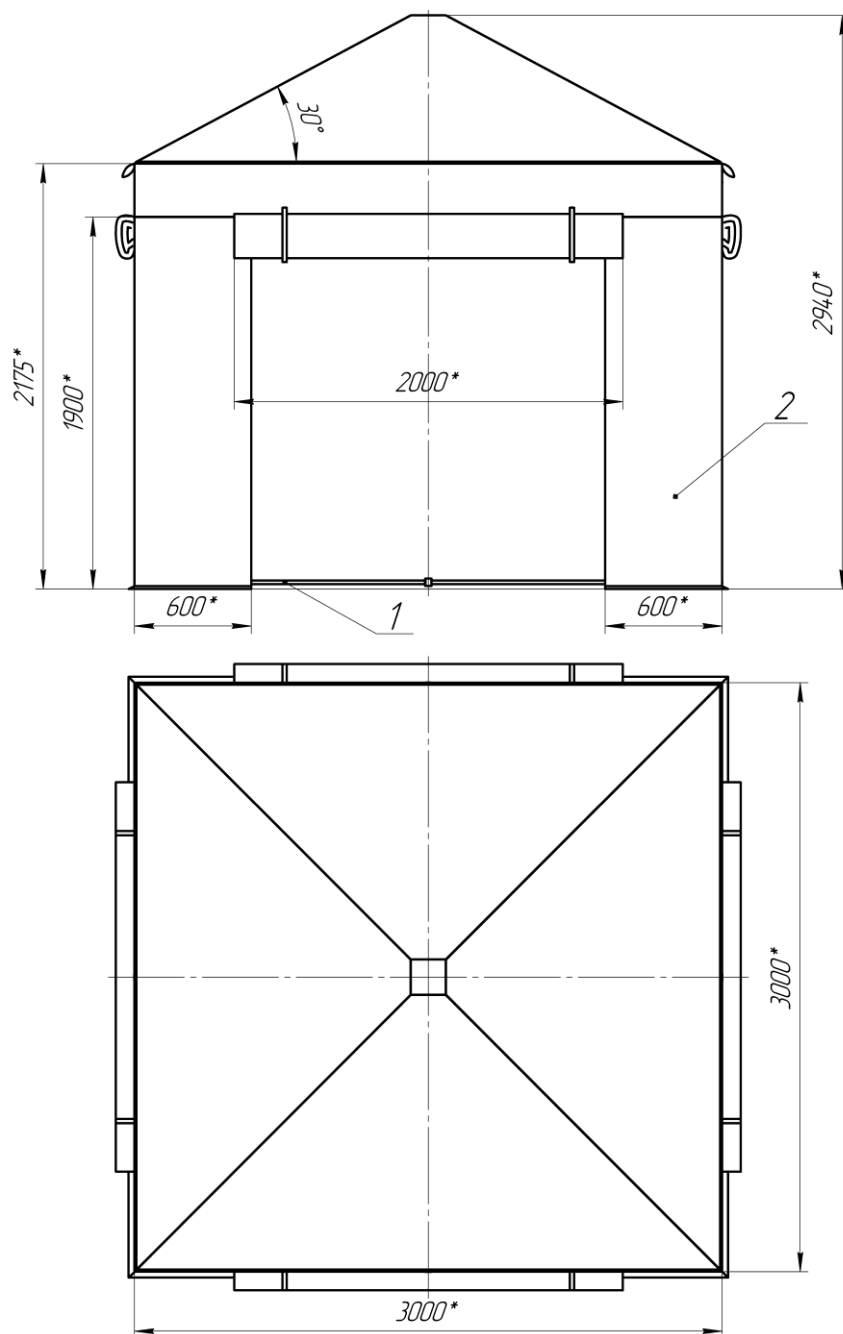


Рис.1 Общий вид палатки сварщика

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палатка представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится брезентовый тент. Основой укрытия служит легкий, легко монтируемый металлический каркас. Тент укрытия выполнен из брезентовой ткани с огнеупорной пропиткой.

Усиленный каркас изготовлен из стальной трубы, имеет нижнее основание и покрыт порошковой краской. Нижнее основание и верхняя обвязка служат для повышения прочности конструкции.

Габаритные размеры палатки (высота – ширина – глубина) 2940х3000х3000мм.

Масса палатки не более 50 кг.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

➤ Сборка каркаса:

- ✓ Соединить Основание поз.1 и Стойку поз.2 резьбовым соединением, последовательно 4 раза.
- ✓ Соединить Основание поз.1 и Опору поз.6 резьбовым соединением, последовательно 4 раза.
- ✓ К каждой полученной подборке прикрутить Опору поз.7 и соединить их между собой резьбовым соединением.
- ✓ Соединить Колено гнутое поз.3 и Упор поз.4 резьбовым соединением, последовательно 4 раза.
- ✓ Вставить полученное колено в трубу Стойки поз.2 последовательно 4 раза.
- ✓ Соединить колено палатки с Крестовиной поз.5

➤ Установка тента на каркас:

- ✓ Тент палатки разложить рядом с каркасом, по его длинной стороне.
- ✓ Перебросить край тента через каркас. Совместить центр тента с крестовиной каркаса.
- ✓ Расправить тент на каркасе палатки. Прикрепить тент палатки к каркасу с помощью ремней и пряжек. Ремнями (для натяжения под углом) натянуть тент.

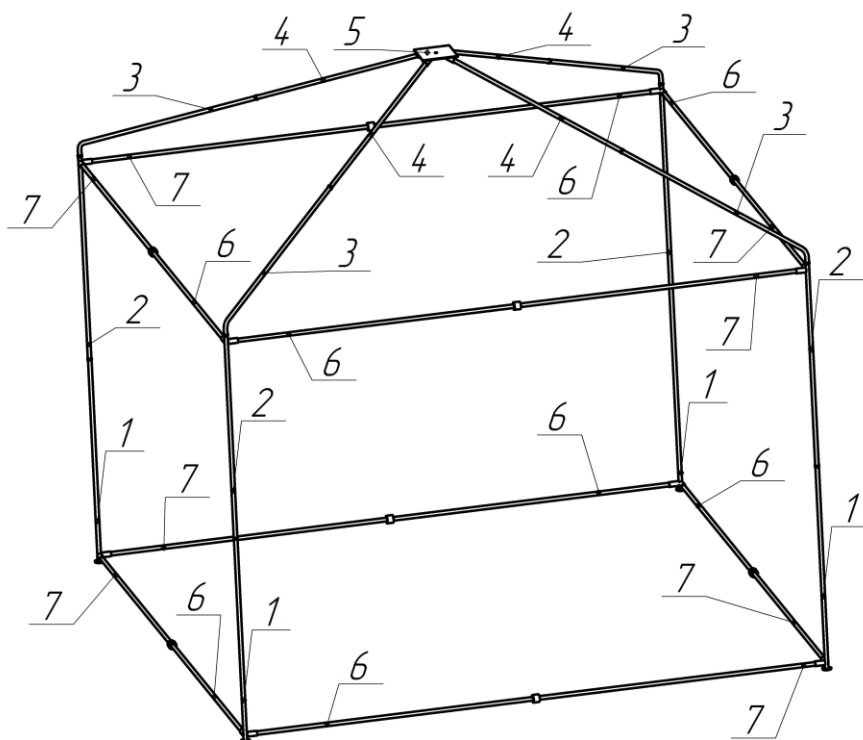


Рис.2 Общий вид каркаса палатки сварщика

Где:Поз.	Наименование	Количество, шт
1	Основание	4
2	Стойка	4
3	Колено гнутое	4
4	Упор	4

5	Крестовина	1
6	Опора	8
7	Опора	8

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Каркас	1
Тент палатки	1

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Палатка для кабельных работ соответствует техническим условиям завода-изготовителя и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Контролёр ОТК



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 60 дней со дня продажи.

Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии паспорта.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных и других изменений, не ухудшающих эксплуатационных свойств изделия.

Адрес изготовителя:

Россия, 603047, г.Нижний Новгород, Шуваловский проезд, 4

Факс (831) 423-58-30; e-mail: 4235810@eminn.ru

Сайт: www.eminn.ru